

# TROCKNER

**DX**  
SERIE

**DX 25**

**DX 34**

25KG  
55LB

34KG  
75LB



## BESCHREIBUNG

- Steuerung:
  - Dual Digital Control oder OPL Micro
  - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Große Flusensieb

## OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Trommelreversierung
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit OPL Micro):
  - geringere Energie- und Nutzkosten
  - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE  
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE  
BEDIENUNG



WARTUNGS-  
FREUNDLICH


senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX25	DX34
<b>KAPAZITÄT</b>			
Kapazität	kg	25	34
Trommelvolumen	l	530	634
Trommeldurchmesser	mm	Ø 940	Ø 940
<b>LUFTDURCHFLUSS</b>			
Luftdurchfluss	l/s	330	380 (G 330)
<b>DURCHSCHNITTLLICHE TROCKNUNGSZEIT</b>			
Gas heating	U/min	476	571
Electric heating	U/min	390	521
<b>MOTOR</b>			
Ventilator	kW	0,4	0,4
Antrieb	kW	0,4	0,4
<b>GASHEIZUNG</b>			
Leistungsaufnahme	kW	38,1	48,4
Leistungsaufnahme	kBTU/h	130	165
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Gasanschluss	NPT	½"	½"
<b>DAMPFHEIZUNG</b>			
Hochdruck 6,9 bar	kW	52	61,6
	kBTU/h	177,5	210,3
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"
<b>ELEKTRISCHE HEIZUNG</b>			
Elektroanschluss	kW	30	36
Elektroanschluss		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
<b>ABLUFT</b>	Ø /mm	200	200
<b>ABMESSUNGEN</b>			
HxBxT	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Gewicht netto (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
<b>TRANSPORTANGABEN</b>			
Verpackt (Folie E, G) HxBxT	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Verpackt (Folie S) HxBxT	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

Seitenansicht DX 25 34

Rückansicht DX 25 34

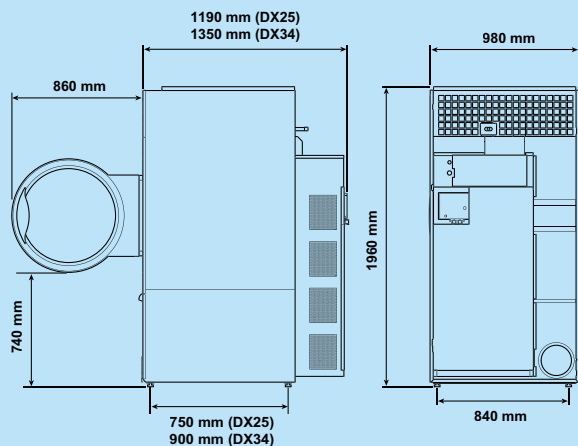

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems



**holzfuß** primus authorized distributor  
 WÄSCHEREITECHNIK  
 Handels & Service GmbH  
 Eiser Straße 17 • 47441 Moers  
 Tel.: 0 28 41 88 90 80  
 Fax: 0 28 41 88 90 810  
 http://www.holzfuß-waschereitechnik.de  
 Email: info@holzfuß.de